


Tehnički list

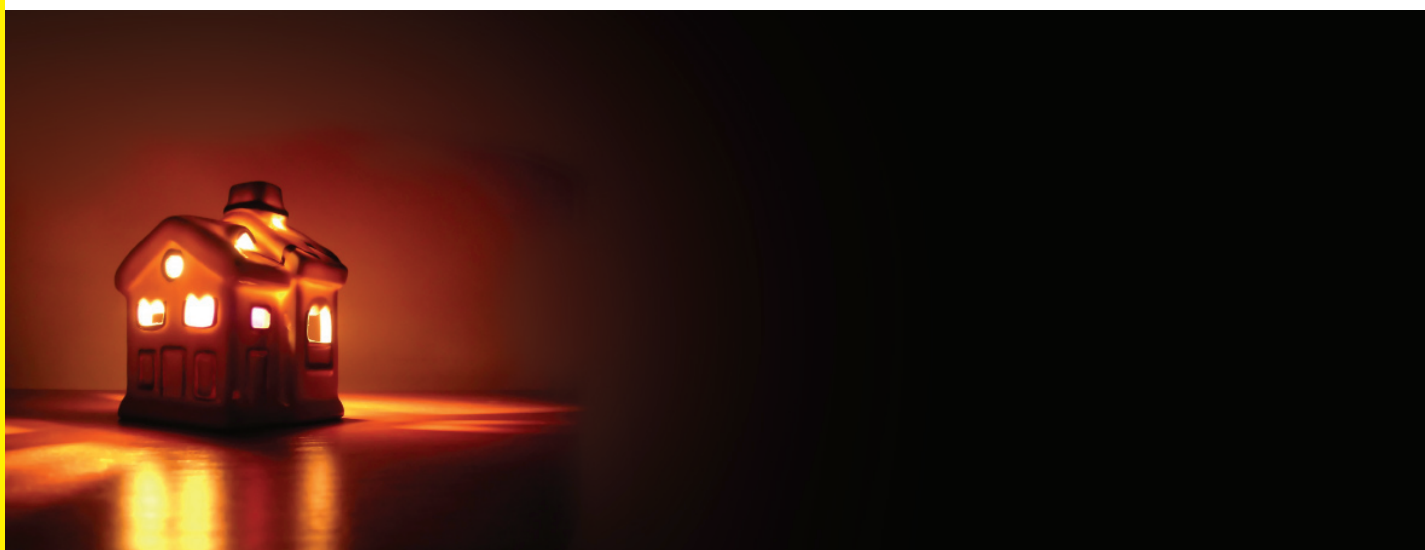

OZNAKA: NP 653

weber.podklad HAFT

Osnovni premaz za neupojne i slabo upojne podloge kao što su neglazirane pločice, prirodni i umjetni kamen, betonske površine itd.



PODROČJE UPORABE

weber.podklad haft je osnovni premaz za neupojne podloge, OSB ploče i drvene podloge. Upotrebljiv kao osnovni premaz prije nanosa weber.pas završnih slojeva ili weber.therm tehnik fasadnog ljepila za lijepljenje izolacije

- nanošenje valjkom ili kistom
- omogućava odličan prijem na glatkoj i neupojnoj površini
- primjeren za područja podnog grijanja
- nanosimo ga nerazrijeđenog na zidove, podove glaziranje/neglazirane pločice, prirodni i umjetni kamen, betonske površine itd.

Prije primjene može se razrijediti sa maksimalno 5% vode. Nanašamo ga jednakomjerno po cijeloj površini.

U slučaju da osnovni premaz koristimo prije lijepljenja izolacije na OSB ploča i ostale neupojne podloge (sa LZS 730 fasadnim ljepilom) najprije izvodimo test prijonjivosti:

- ljepilo-komad mrežice-sušenje-drugi sloj ljepila-sušenje-trganje mrežice...
- ako ljepilo ostane na podlogi u kombinaciji je primjereno za lijepljenje izolacije
- pri izvedbi fasadnog sistema izolaciju dodatno sidramo sa min. 6 pričvrsnica po m²

LASTNOSTI

Tekuća disperzija

BARVNI ODTENKI

Osnovni premaz je u narančastoj boji

PORABA

0,2kg/m² otprilike, ovisno o podlogi

SUROVINSKA SESTAVA

Tekuća silikonska smola.

PODLAGA

Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha, bez pukotina, ostataka prašine i masti, bez ostataka oplatnog ulja.

Izvedba radova pri temperaturama od 5-25 stupnjeva Celzijusa podloge i zraka. Izbjegavati rad pri direktnom osunčenju.

Izbjegavati radove pri mogućnosti kišnjenja.

Pakiranje u plastičnim spremnicima od 5kg.

SKLADIŠČENJE

Skladištiti u originalnoj ambalaži, zaštićeno od smrzavanja i visoke temperature.

PRIPOMOČKI IN ORODJA

Valjak, kist.





INFORMACIJE

Za dodatne informacije obratite se mailom na info@weber.hr ili kontaktirajte nas na tel 0913002828.